

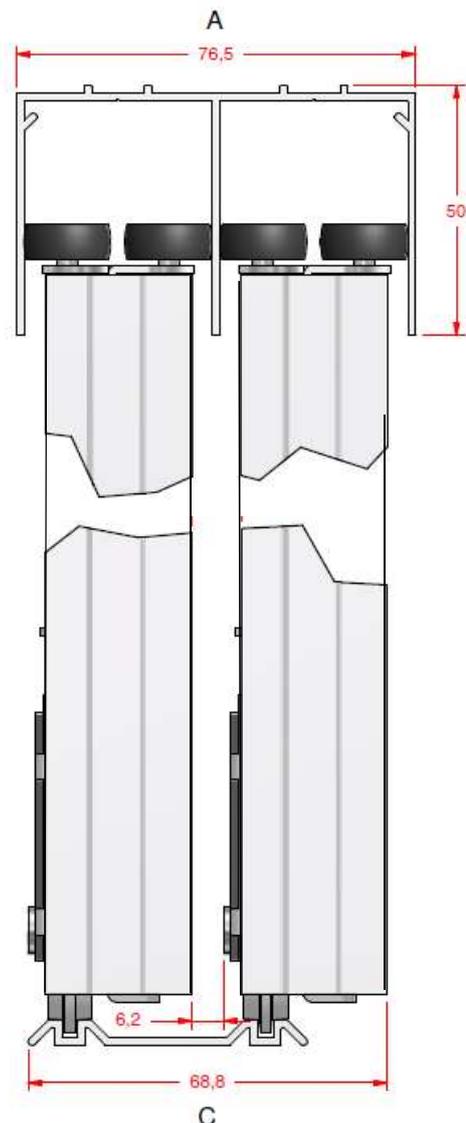



Montage Führungsrolle oben:

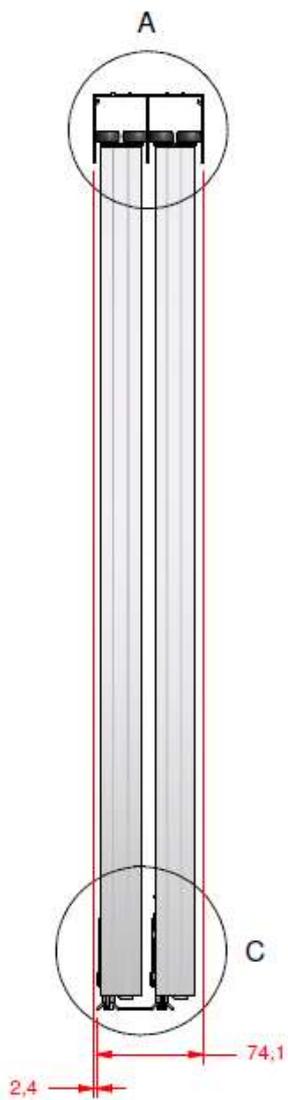


Montage Laufrolle unten:

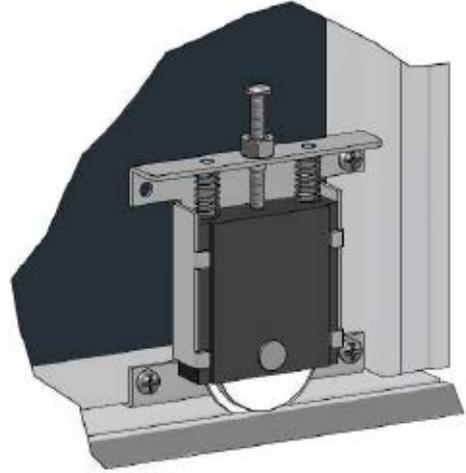

Pro Tür werden 2 Stück Positionshalter für Deckenschienen mitgeliefert die ein selbstständiges Zurückrollen der Türen verhindern. Diese sind auch in den Deckenschienen nachrüstbar.

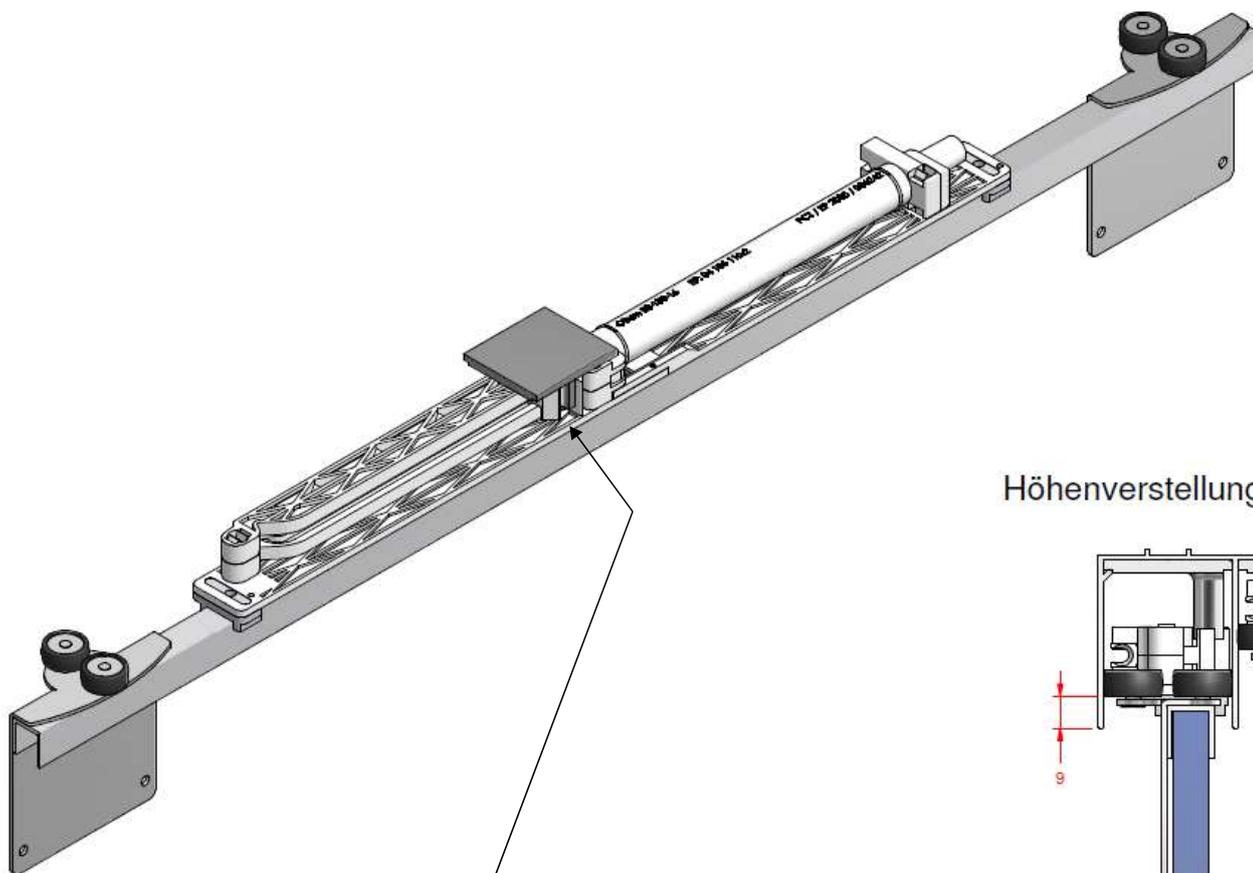

Höhenverstellung mit Dämpfer

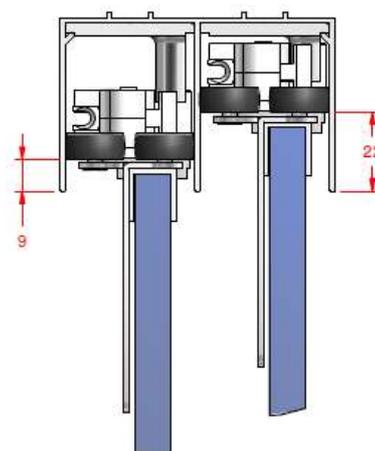

- Vor der Türmontage die Gabel des Selbsteinzuges zum Fangstift hin ausrichten.
- **Der Dämpfer ist vor der Montage zu spannen!**

Wichtige Hinweise für Doralux Gleittüren

Maßgenauigkeit

Bei der Ermittlung der Raummaße unbedingt an mehreren Positionen messen und auf lotrechte Wände achten! Unebenheiten können mit Hilfe des anpassbaren Wandanschlussprofils ausgeglichen werden! (Maß wird von Doralux von der lichten Breite abgezogen)

Alle Maße sind in mm anzugeben und beziehen sich auf die lichten Maße in die, die Gleittüranlage eingebaut wird.

Die lichte Höhe wird immer von Oberkante fertig Fußboden bis Oberkante Deckenschiene angegeben.

Die Länge für Boden und Deckenschiene kann extra angegeben werden.

Wird hier kein Maß eingetragen wird automatisch die lichte Breite angenommen und zugeschnitten.

Bei allen Sonderkonstruktionen oder füllungsteilenden Sprossen sind zusätzliche Skizzen beizufügen!

Füllungen

Holz ist ein Naturprodukt;

seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten.

Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen.

Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinen Reklamations- oder Haftungsgrund dar. Standardmäßig werden die Holzfüllungen in der Furnierqualität A/B geliefert. Bei Durchgangstüren bitte extra Qualität A/A bestellen!

Bei Verglasungen in ESG, Echtholzfüllungen sowie bei Übergrößen kann es zu verlängerten Lieferzeiten kommen!

Bitte beachten Sie das Satinato Glas ein handgefertigtes Produkt ist, welches durchaus Wolkenbildung auf der Oberfläche aufweisen kann, dies ist kein Reklamationsgrund.

mögliche Abmessungen

Breite min. = 540mm / 970mm mit zweiseitigem gedämpften Selbsteinzug

Höhe min. = 140mm

Breite max. = 1700mm

Höhe max. = 3300mm

Andere Abmessungen auf Anfrage

Bei Türgrößen über 2750x1700mm sollten Details mit unserer Technik abgesprochen werden.

AGB

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Form entnehmen Sie bitte unserer Website auf www.doralux.de