


Schiebetür

Glasrahmenprofile für Glasstärke 4mm

Gewünschte Ausführung bitte ankreuzen:

Profil P20


- silber-eloxiert
- Edelstahloptik



Glasmaß: Türmaß -30mm
in Höhe und Breite

Profil P45


- silber-eloxiert
- Edelstahloptik



Glasmaß: Türmaß -9mm
in Höhe und Breite

Profil P50

- mit Feuchtigkeitsdichtung
- silber-eloxiert
- Edelstahloptik




Glasmaß: Türmaß -9mm
in Höhe und Breite

Profil P50

ohne Feuchtigkeitsdichtung

- silber-eloxiert




Glasmaß: Türmaß -9mm
in Höhe und Breite


Profil P50 Steg

Glas auf Profil verklebt

- silber-eloxiert
- nur mit lackierten Füllungen möglich



Glasmaß: Türmaß -5mm
in Höhe und Breite

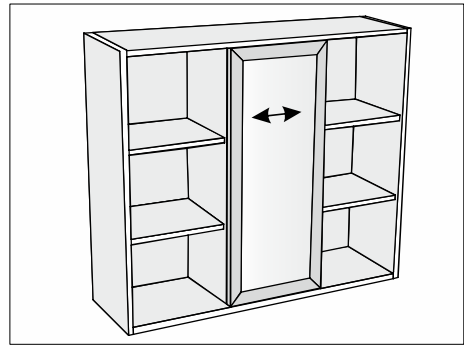

Anzahl der Schiebetüren _____ Stück

Im Lieferumfang enthalten:
Fertig konfektionierte Alurahmentür mit Bohrungen für oben laufenden, innenliegenden Schiebetürbeschlag Top Line 110 von Hettich, inkl. Eckverbinder und Klapperschutzprofil. Belastbarkeit 20kg, Türhöhe bis 2000mm, Türbreite ab 400mm.



- Alurahmentüren fertig konfektioniert
- Alurahmentüren fertig verglast. Glasmodell bitte angeben: _____

Lieferung inkl. Hettich Top Line 110 Beschlag

Fixlänge Laufprofil _____ mm
Hettich Top Line 110, Aluminium, silber eloxiert



Anzahl Laufprofil _____ Stück

Anzahl der Sets _____ Stück
(Set für 1 Schrank mit 1 Schiebetür bestehend aus:)





(2 Stück)



(1 Stück)



(2 Stück)

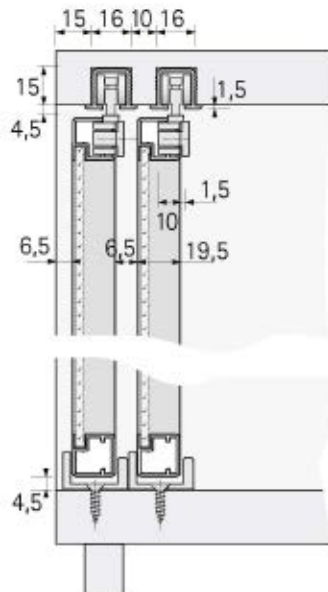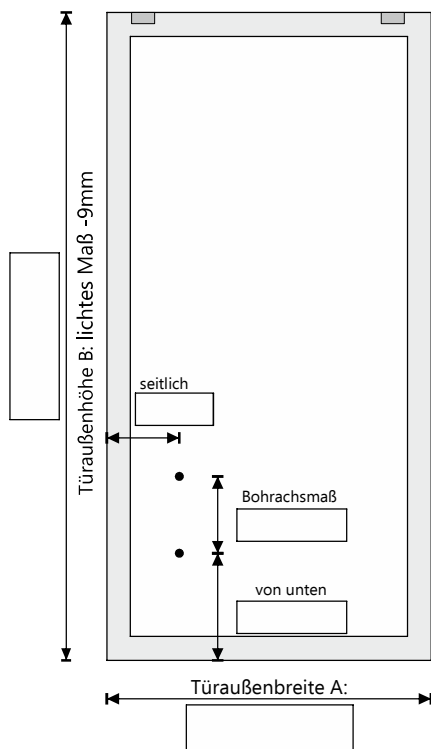

Griffbohrung durch Glas: Ø 6mm
Griffbohrung durch Glas und Profil: Ø 8mm

Bitte alle Maße in mm angeben!

Bei Griffbohrungen durch Glas und Profil bitte Hülse und U-Scheibe montieren um Glasbruch zu vermeiden.

